



Zeichnung geschützt durch
 © Copyright 1984
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten


Index	Anderung	Tag	Name
A	IDW - Änderung	29.10.84	Wiedel
B	-3 und -4 hinzu	28.1.88	Mayer H.
B1	REVISED PER ECR-20-005051	220C12020	SS/VS
B2	REVISED PER ECN-21-128636	02DEC2021	WLS/VS

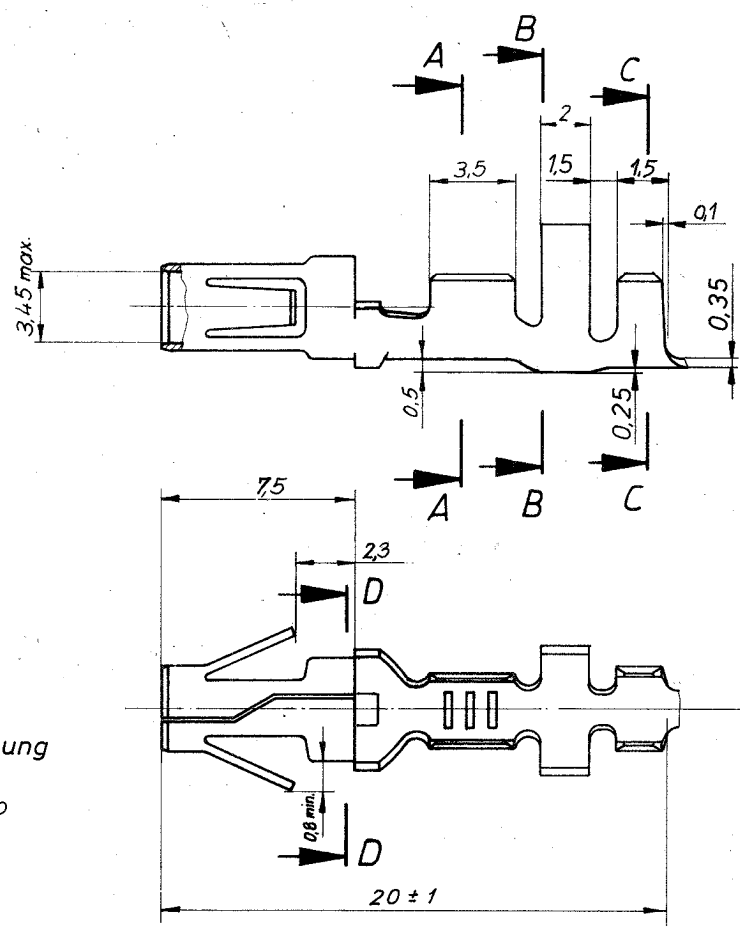


Schnitt: A - A




Schnitt: C - C

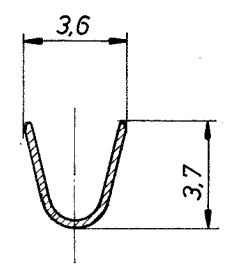

Schnitt: D - D



Schnitt: B - B



Angeschl. Leiter: FLK-r Leitung
 Leiter: F-Crimp
 Isolation: Überlappungscrimp

Leitungsquerschnitt in mm ²		Cross-section in mm ²	
Single Connection	Einzelanschl.	0.5	0.75
0.5	X	X	
0.75	X		
1.0	X		
1.5			
2.0			
2.5			
3.0			
4.0			
6.0			

Drahtgrößenbereich: 0,5 ÷ 1,0 mm²

OBSOLETE	927 844 4	927 843 4	CuSn 4	versilbert	TE Connectivity	Benennung .140 MNL - Buchse	K
OBSOLETE	927 844 3	927 843 3	CuSn 4	blank			
	927 844 2	927 843 2	CuSn 4	vorverzinkt			
	927 844 1	927 843 1	Cu Zn 30	vorverzinkt			
Bestell-Nr. für Einzelansführung Crimp vorgeformt	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm	Format B	Zeichnungs-Nr. 927 843	B2
	Gez: 16.7.84 Hst	Gepr: 16.7.84 Hst	Gepr:	Maßstab 5:1			Blatt-Nr.