Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

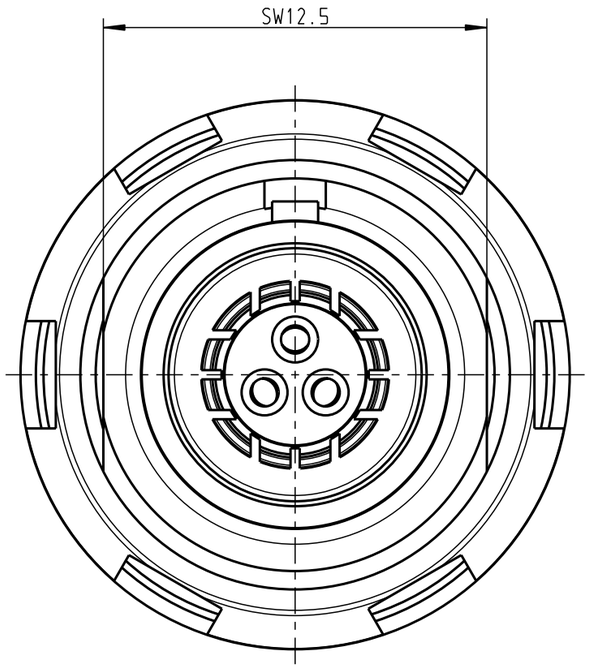

G30K0C-P03LJG0-0000

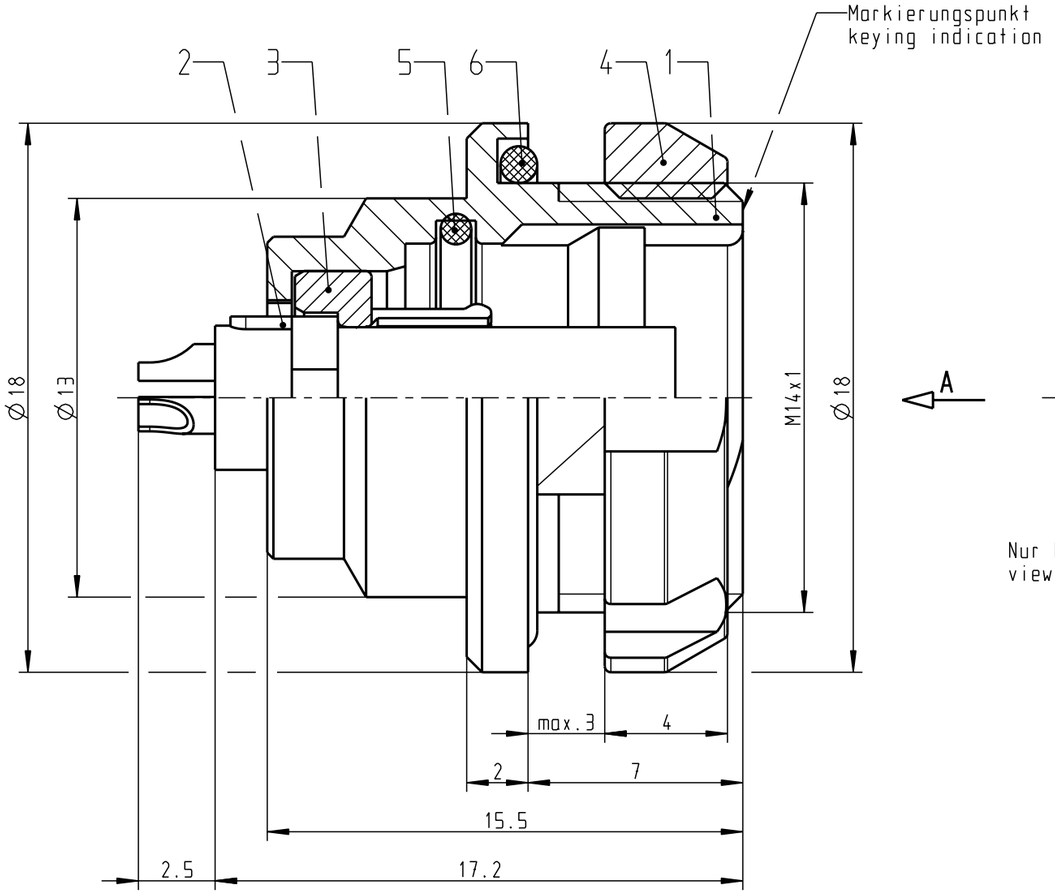

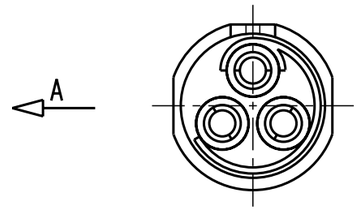

Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

weitere Kodierungen in Richtung A:
(nur Gehäuse dargestellt!)/
further codings in direction A:
(view only housing!)

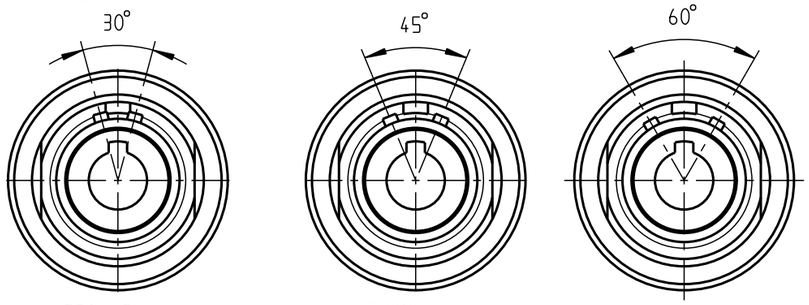

G30KAC-... G30KCC-... G30KFC-...

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK
Oberflächen/Surfaces:	
Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart im gesteckten Zustand: /Protection Class in mated condition	IP 68

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.9 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm²
Löt / solder	AWG 22
Prüfspannung/Test Voltage:	1.2 kV AC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	10 A

Steckschlüssel für Nutmutter: 701 098 002 000 000
Nutdriver for slotted mounting nut:

Anzugsdrehmoment:3.0 Nm
torque value:



M 2:1

Montagebohrung
Panel Cut-out

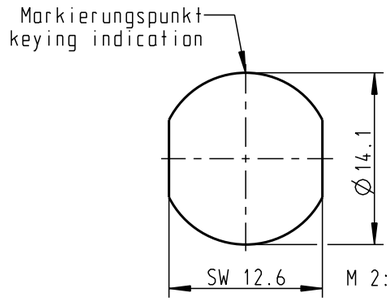

Änd-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name
a	------	27.07.10	D.Scholz

Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768

Rohteil:

Rohgew.:

PE-Modell-Nr.:

CAD-Nr.: 00044047

Bl.:

	Tag	Name
2010		
Bearb.	27.07.	D.Scholz
Gepr.		
Norm.		

Benennung: Geräteteil cpl.

Maßstab: 2:1

otto dunkel gmbh

Zeichnungs Nr.: G30K.C-P03LJG0-0000

Ersatz für: G30K0C-P03LJG0-0000 v.16.10.09

Vervielf. Pause

Nr.

CAD: Pro/ENGINEER