

b) Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ 250 V AC

Betriebsspannung:

Initial contact resistance/ $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Anfangs-

Durchgangswiderstand:

Temperature range/ $- 55 \text{ }^\circ\text{C} \dots + 125 \text{ }^\circ\text{C}$

Temperaturbereich:

Mating cycles/ Quality class 1 = 500

Steckzyklen:

Gütestufe 1

Quality class 2 = 400

Gütestufe 2

Quality class 3 = 50

Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Cu alloy, Au over Ni

Kontakt:

Insulator/ PBT GF UL 94 V-0, grey/grau

Isolierkörper:



Installation specification/

Montagedaten:

PCB-hole drillings/ see sheet 2/

Leiterplattenbohrbild:

siehe Seite 2

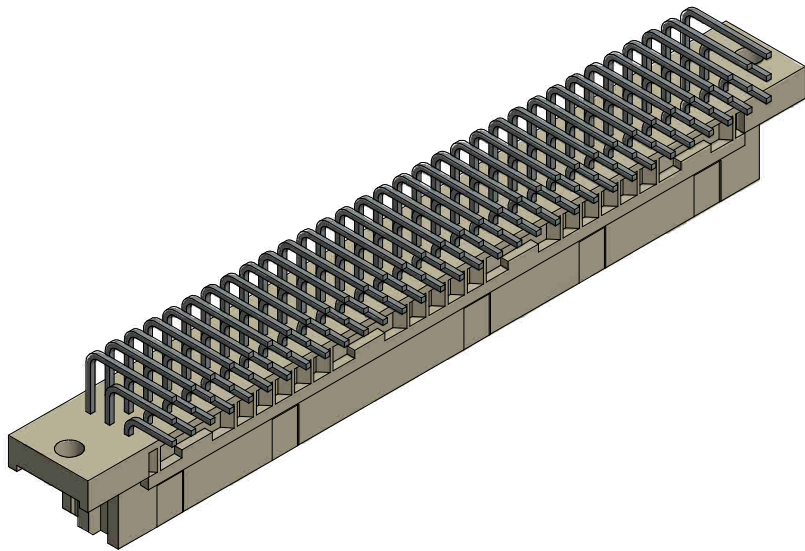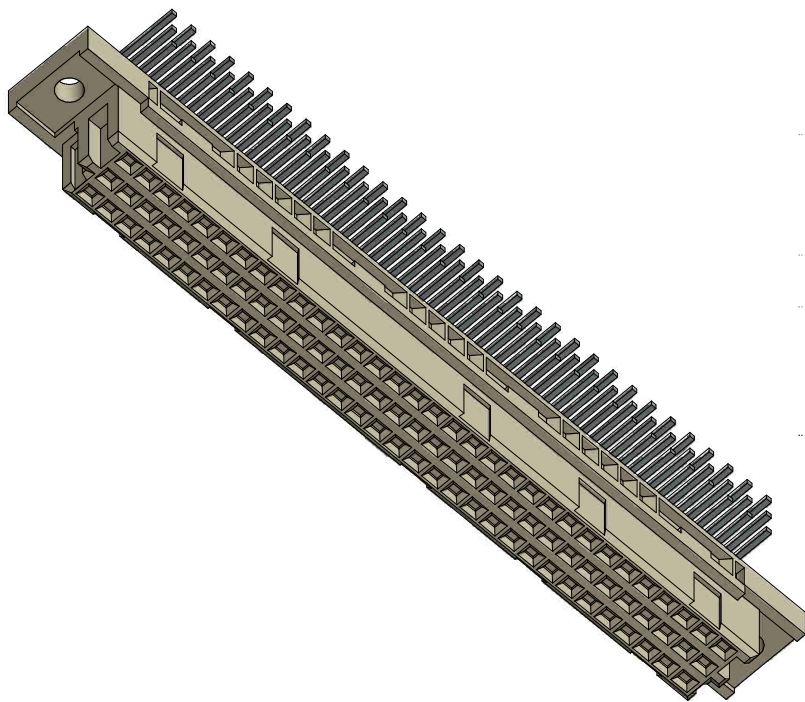

b)

Part no. / Part marked /
Art.-Nr. / Bedruckung:

122A10409X

122B10409X


122C10409X

Contact plating /
Kontakt Veredelung:

Gold over nickel / 50 mating cycles
Gold über Nickel / 50 Steckzyklen




Gold over nickel / 400 mating cycles
Gold über Nickel / 400 Steckzyklen



Gold over nickel / 500 mating cycles
Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

Index: b Ä6957 14.11.2017 J.L.		scale/Maßstab: 2 : 1		dim. in mm Female connector type "C" 96pos. angled Federleiste Type "C" 96pol. abgewinkelt		dwg no / Z.-nr.: 12K1A361	DIN- A3
Status: InBearbeitung	RoHS compliant/konform			Date/Datum: 23.03.2005 Name: Lehmenkühler appd./gepr.: 23.03.2005 Name: Mickenbecker	1 / 2		

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its content to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Wir bitten Sie, die Weitergabe, die Reproduktion, die Verbreitung und die Nutzung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation seines Inhalts an Dritte, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung, zu vermeiden.

PCB-hole drillings
(PCB top side)
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)

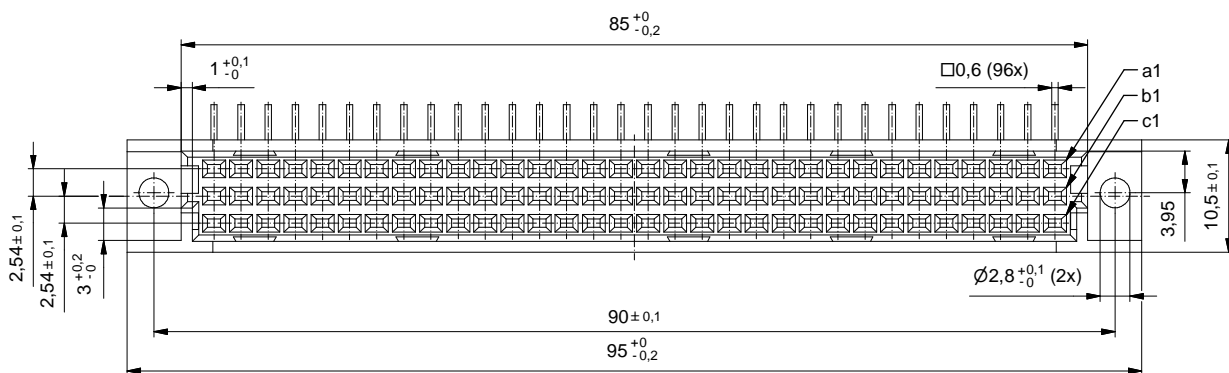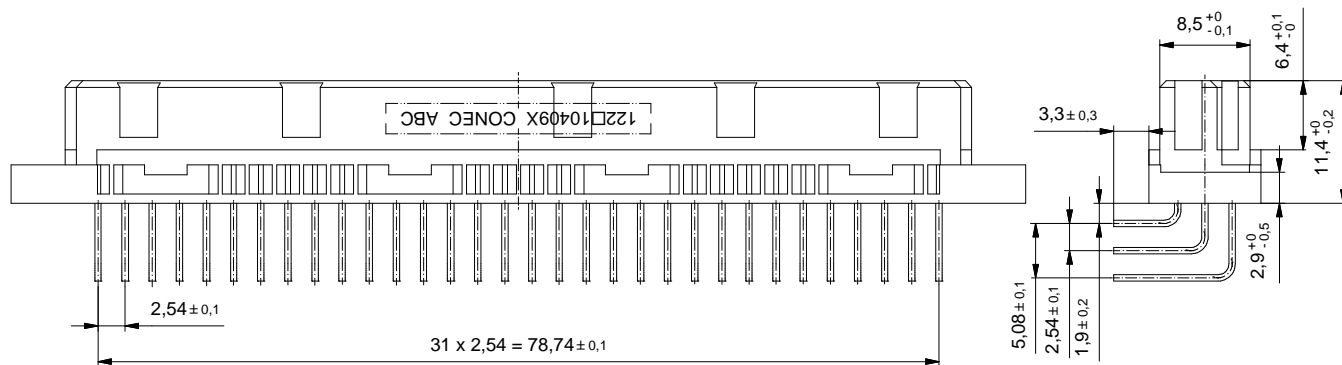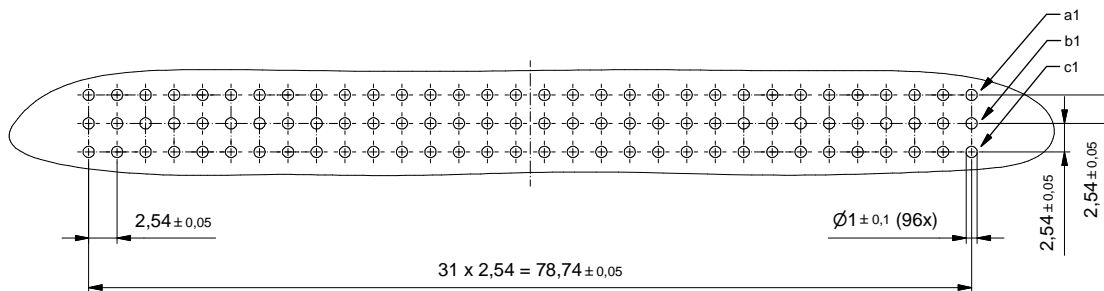

		 dim. in mm		Female connector type "C" 96pos. angled Federleiste Type "C" 96pol. abgewinkelt	
		Date/Datum	Name		
		23.03.2005	Lehmenkühler		
		appd./gepr.	Mickenbecker		
Index: b Ä6957 14.11.2017 J.L.	Scale/Maßstab:			dwg no / Z.-nr.:	12K1A361
Status: InBearbeitung	2 : 1			DIN-A3	
RoHS compliant/ konform				2 / 2	

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Wir bitten Sie, die Verbreitung dieses Dokuments, die Kommunikation seiner Inhalte mit Dritten, sowie die Nutzung dieses Dokuments ohne schriftliche Genehmigung zu unterlassen.