




202857
TKHM-Z/TSM-Z/T
Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

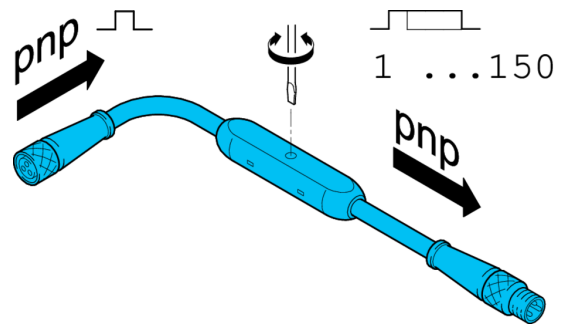

1) Potentiometer (nur ...TSM-Z/T)
 2) LED STATUS
 3) LED SCHALTAUSGANG

4 BK
 BU 3

1 BN

Kupplung
 Coupling
 M8

4 BK
 BN 1

3 BU

Stecker
 Connector
 M8

BK: schwarz BN: braun BU: blau

Funktion										

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	20 mA
Gewinde	M8 x 1
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	pnp Impulsverlängerer
Applikation	Digitalsignal
Funktionsauswahl	pnp
Schaltausgang	pnp (1 ... 150 ms)
Schaltfrequenz	500 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Pigtail, Kupplung, M8, 3-polig
Anschluss 2	Pigtail, Stecker, M8, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202857
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------