






**0.3mm Pitch  
SERIES**

# 6293

0.3mmピッチ RA SMT 上下両接点 ワンタッチロック  
0.3mmPitch RA SMT Dual-sided contact One-touch lock

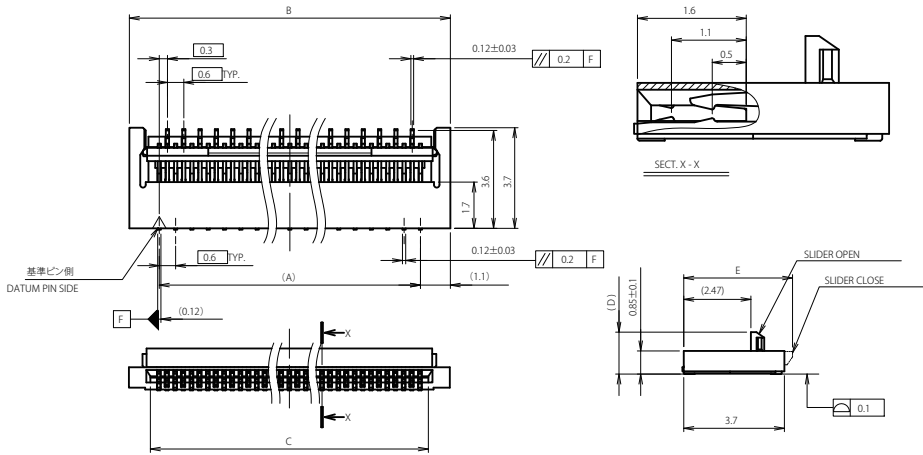

| 極数<br>NO. OF POS. | A    | B    | C    | D    | E   |
|-------------------|------|------|------|------|-----|
| 9                 | 2.4  | 4.6  | 3.0  | 1.54 | 4.0 |
| 11                | 3.0  | 5.2  | 3.6  | 1.54 | 4.0 |
| 13                | 3.6  | 5.8  | 4.2  | 1.54 | 4.0 |
| 15                | 4.2  | 6.4  | 4.8  | 1.54 | 4.0 |
| 17                | 4.8  | 7.0  | 5.4  | 1.54 | 4.0 |
| 19                | 5.4  | 7.6  | 6.0  | 1.54 | 4.0 |
| 21                | 6.0  | 8.2  | 6.6  | 1.54 | 4.0 |
| 23                | 6.6  | 8.8  | 7.2  | 1.54 | 4.0 |
| 25                | 7.2  | 9.4  | 7.8  | 1.54 | 4.0 |
| 27                | 7.8  | 10.0 | 8.4  | 1.54 | 4.0 |
| 29                | 8.4  | 10.6 | 9.0  | 1.54 | 4.0 |
| 31                | 9.0  | 11.2 | 9.6  | 1.54 | 4.0 |
| 33                | 9.6  | 11.8 | 10.2 | 1.54 | 4.0 |
| 35                | 10.2 | 12.4 | 10.8 | 1.54 | 4.0 |
| 37                | 10.8 | 13.0 | 11.4 | 1.54 | 4.0 |
| 39                | 11.4 | 13.6 | 12.0 | 1.54 | 4.0 |
| 41                | 12.0 | 14.2 | 12.6 | 1.54 | 4.0 |
| 43                | 12.6 | 14.8 | 13.2 | 1.54 | 4.0 |
| 45                | 13.2 | 15.4 | 13.8 | 1.54 | 4.0 |
| 47                | 13.8 | 16.0 | 14.4 | 1.54 | 4.0 |
| 49                | 14.4 | 16.6 | 15.0 | 1.54 | 4.0 |
| 51                | 15.0 | 17.2 | 15.6 | 1.54 | 4.0 |
| 53                | 15.6 | 17.8 | 16.2 | 2.0  | 4.5 |
| 55                | 16.2 | 18.4 | 16.8 | 2.0  | 4.5 |
| 57                | 16.8 | 19.0 | 17.4 | 2.0  | 4.5 |
| 59                | 17.4 | 19.6 | 18.0 | 2.0  | 4.5 |
| 61                | 18.0 | 20.2 | 18.6 | 2.0  | 4.5 |

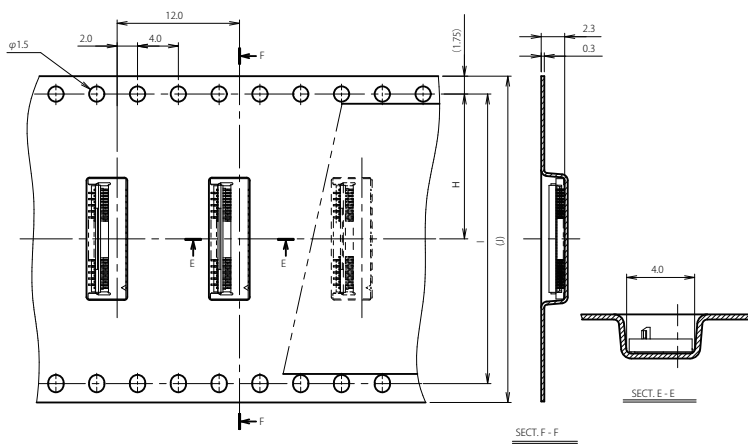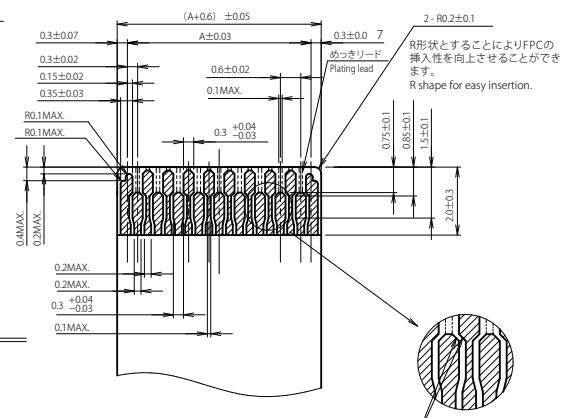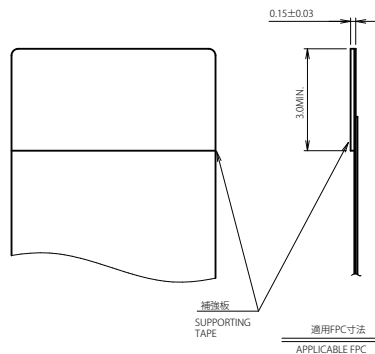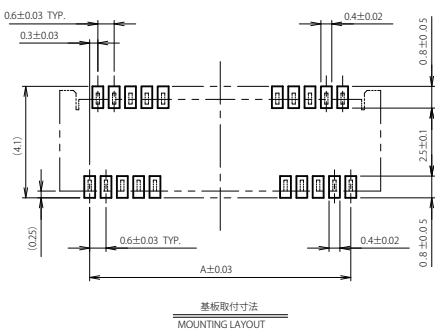

| 極数<br>NO. OF POS. | H    | I    | J    |
|-------------------|------|------|------|
| 9                 | 7.5  | -    | 16.0 |
| 11                | 7.5  | -    | 16.0 |
| 13                | 7.5  | -    | 16.0 |
| 15                | 7.5  | -    | 16.0 |
| 17                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 19                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 21                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 23                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 25                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 27                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 29                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 31                | 11.5 | -    | 24.0 |
| 33                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 35                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 37                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 39                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 41                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 43                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 45                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 47                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 49                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 51                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 53                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 55                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 57                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 59                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 61                | 14.2 | 28.4 | 32.0 |

テーパ部分をオーバーラップさせることにより、屈曲時の断線が発生し難くなります。  
For prevention against an open circuit in being bent, the tapered areas shall be laid as indicated.

注文コード ORDERING CODE  
**04 6293 XXX 00X 829+**

**RoHS 対応品**  
RoHS Compliant Product

- 金めっき Au plated
- 6XX 005: 9-51 Positions (Halogen-Free Product)
- 0XX 004: 53-61 Positions
- 極数 NUMBER OF POSITIONS

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.  
梱包数量 2000個/リール  
PACKING QUANTITY : 2000 /Reel