



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.

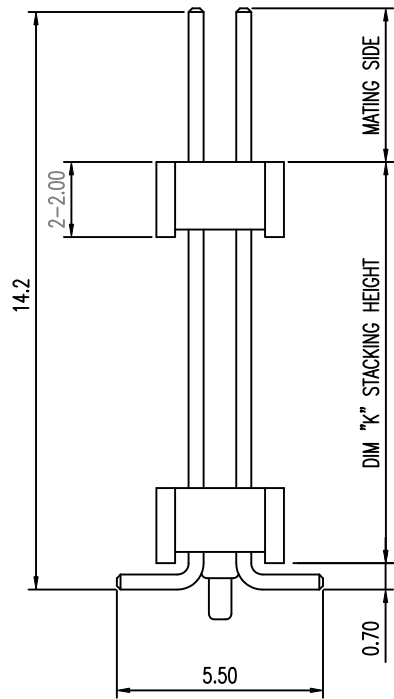


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

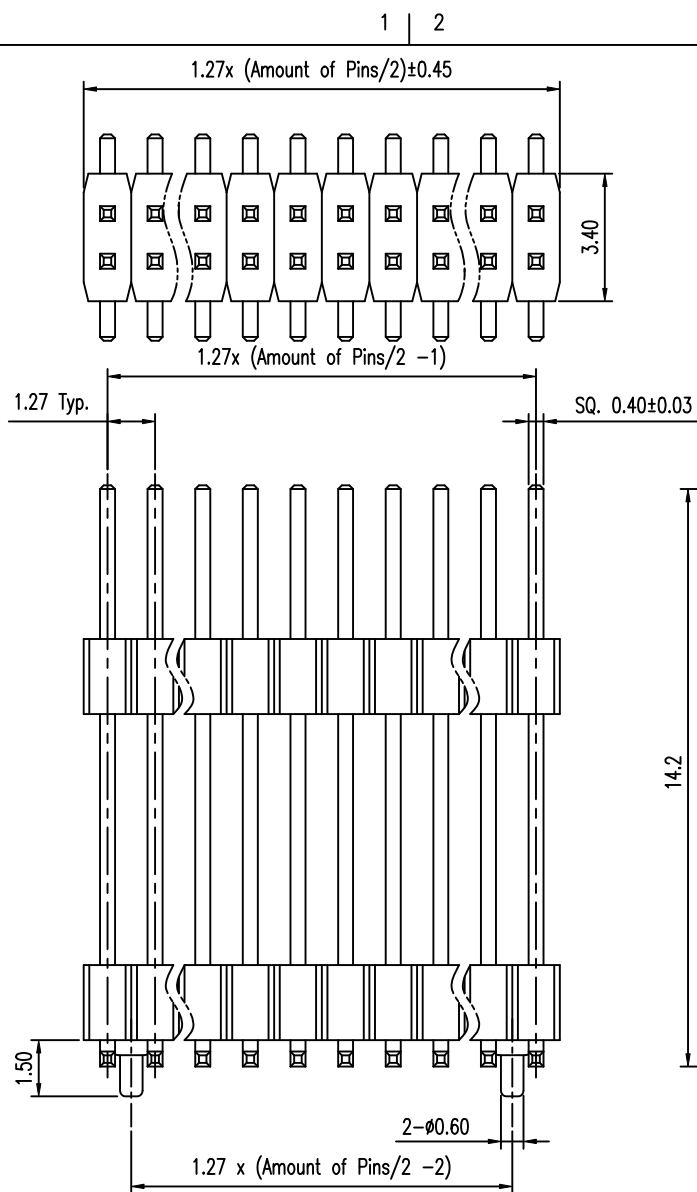

NOTE:  
 1. MATERIAL, HOUSING: NYLON 6T (E630NK), UL94V-0  
 TERMINAL: C2700 H  
 2. FINISH: GOLD AT CONTACT, G/F OVER 1um(40u") MIN Ni OVER ALL  
 3. SPEC.: PRODUCT SPEC: GS-12-629  
 PACKING SPEC: GS-14-1517  
 4. THE HSG. WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260C PEAK TEMP. FOR 10 SEC. IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.  
 5. MATING SIDE LENGTH: 2.50MM MIN.  
 6. PRODUCT NUMBERING:  
 200218 3 4 - XXX XX X X LF

LEAD FREE  
 PLATING:  
 1: G/F ALL OVER  
 4: 0.25um(10u") GOLD AT CONTACT  
 8: 0.76um(30u") GOLD AT CONTACT  
 PACKING  
 T: TUBE  
 PIN COUNT  
 04, 06, 08, ..., 48, 50  
 ( EVERY EVEN PIN )  
 STACK HEIGHT "K"  
 EXAMPLE: 045=4.5MM  
 IN 0.5MM INCREMENT

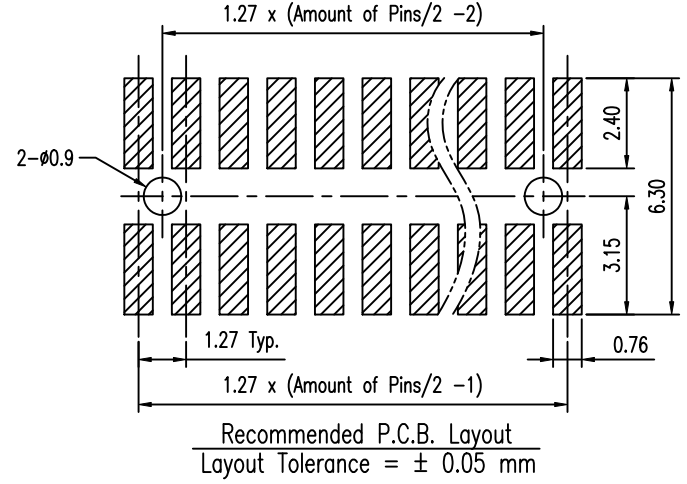

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.38	projection	www.fciconnect.com	
1	T10-0072	S.LIN	10'-5-31	angles	.XX ± 0.25		title	
					.XXX ± 0.15		1.27X1.27MM BTB STACK HD	
				dr	STERLING LIN	10'-5-20	MM	product family
				engr	STERLING LIN	10'-5-20		585
				chr	STERLING LIN	10'-5-20	scale	code
				appd	GARY HSIEH	10'-5-20	NA	size
sheet index	revision sheet	A	-				A4	20021834
		1						1 of 1