


番号 (NUMBER)
724639-1

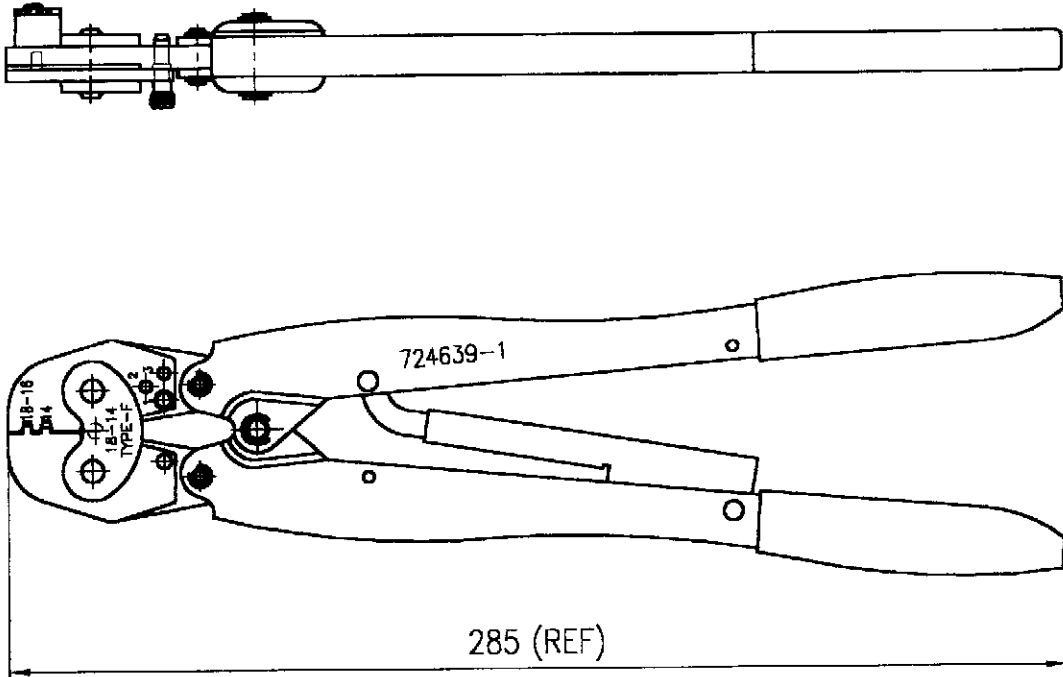

CRIMP SYMBOL	TERMINAL NO		WIRE SIZE (mm ²)	INSUL SIZE (mm)	TERMINAL C/H(mm)		TERMINAL SPEC	IS NO.
	STRIP	L.P.			WIRE	INS		
压着部 記号	適用端子		適用電線 (mm ²)	絶縁被覆径 (mm)	芯線部圧着高さ(mm)		圧着規格	IS 番号
	直線状	バラ状			WIRE	INS		
18-16	//	170314-1	# 18-16 (0.75-1.42)	2.2-3.8	1.33-1.43	2.5±0.3	114-	411-
14	//		# 14 (2.00-2.27)	2.8-3.9	1.72-1.89	2.7±0.3	5044	5098

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

				適合電線断面積 (WIRE RANGE) // mm ² (AWG //)		尺度 (SCALE) //		一般公差 10以下 ±0.2 10以上 30以下 ±0.25 30以上 100以下 ±0.3 角 度 ±3	
				被覆外径 (INSULATION DIA.) // mm		AMP 日本エー・エル・ピー株式会社 Kawasaki, Japan			
				材料 (MATERIAL) //					
01	REDRAWN WITH CHANGE	R.S	K.S	4/23/98	仕上 (FINISH) //	LOC	SIZE	番号 (NO)	REV.
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	//	J	A4	724639-1	01
DR. (30 OCT '97) R. SUZUKI		APP S. YABE		氏名 (NAME) DOUBLE ACTION HAND TOOL ASS'Y (CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面					
CHK. K. SHIMADA		REL K. KOMURO							